

GASIR® 红外镜头

8.5 mm f/1.2

优美科 GASIR® 红外镜头可广泛适配于各种相机。在高分辨率热成像和热探测的应用中，我们的标准目录产品可为您提供经济高效的解决方案。

被动式无热化红外镜头可适配于 17 μm VGA 及更小尺寸的探测器。



光学性能参数

有效焦距	8.5 mm
光圈 f/#	f/1.2
工作波段	8 – 12 μm
最大视场角	75° × 56°
最大像 (全) 高	14.0 mm

视场角 (水平 × 垂直)

探测器 像素间距	探测器格式	
	320 × 240	640 × 480
12 μm	26° × 19.3°	51° × 38°
17 μm	36° × 27°	73° × 54°
25 μm	53° × 40°	--

联系我们了解更多探测器的适配信息。

镜头选项

机械选项	定焦 			
机械接口	标准 M25			
镀膜选项	HEAR	iDLC™	iDLC™-LWP	LWP
产品编号	11095_100	11121_100	20116_100	20117_100

镀膜选项

	透过率*	镜片镀膜	简介
HEAR	> 94%	所有镜片的表面镀膜均是 HEAR	镜头拥有超高透过率。
iDLC™	> 87%	镜头的外表面镀膜是 iDLC™	镜头拥有坚固的外表面且满足盐雾标准，适合应用在没有额外保护的室外场景。
iDLC™-LWP	> 83%	镜头的外表面镀膜是 iDLC™	镜头拥有坚固的外表面和太阳光滤光膜且满足盐雾标准，适合应用在没有额外保护的室外场景。
LWP	> 89%	镜头的一个内表面镀膜是 LWP	镜头拥有太阳光滤光膜，适合应用在无镀膜的探测器。

HEAR: 高增透膜; DLC: 硬碳膜; LWP: 长波通滤光膜
浏览优美科官网的镀膜技术数据表了解更多镀膜信息。

*工作波段的平均透过率




GASIR® 红外镜头 – 8.5 mm f/1.2

定焦

产品编号 HEAR 11095_100 iDLC™ 11121_100 iDLC™-LWP 20116_100
LWP 20117_100

对焦范围	向探测器方向微调 0.22 毫米可实现 0.29 米到 ∞ 的再对焦
工作温度	-40 °C 至 +80 °C
存储温度	-57 °C 至 +105 °C
太阳光辐射标准	MIL-STD-810G Method 505.5
振动标准	MIL-STD-810E Method 514.4 / procedure I, Cat. 8
机械冲击标准	MIL-E-5400T
密封标准	IP67
重量	34 克
外壳材料	亚黑阳极化铝

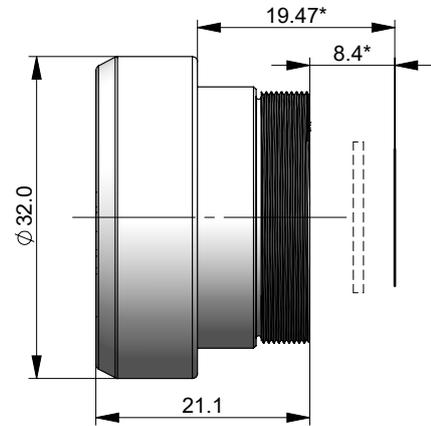

*数据适配于 1.0 毫米的锗探测器窗口

光电材料已通过 ISO 认证: ISO 9001 & ISO 14001

Umicore IR Glass
Z.A. du Boulais
35690 Acigné
FRANCE
Tel: +33 2 99 04 32 26
Fax: +33 2 99 04 32 29
optics@umicore.com

优美科金属国际贸易
上海市中山西路 1800 号
兆丰环球大厦 18 楼 A1
Tel: +86-021-24116972
Fax: +86-021-24116988
William.Gao@ap.umicore.com

Umicore Optical Materials
PO Box 737
Quapaw, OK 74363
USA
Tel: +1 918-673-1650
Fax: +1 918-673-2121
optics.na@umicore.com